

B-SERIEN


TSURUMI - det bedste pumpevalg der tilfredsstiller de strenge krav til:

- Kapacitet
- Funktion
- Kvalitet
- Materialevalg

TSURUMI B-serie anvendes primært til kloak- og afløbsvand, vandforsyning, spildevands- og slambehandling i kommunale pumpestationer og rensningsanlæg. I industrien anvendes B-serien til kølevand, proces- og spildevand, aggressive og korrosive medier.

B-serien er udstyret med specielt designet løbehjul beregnet for pumpe medier indeholdende faste klæbrige materialer.

Alle pumperne leveres inkl. 10 meter kabel.

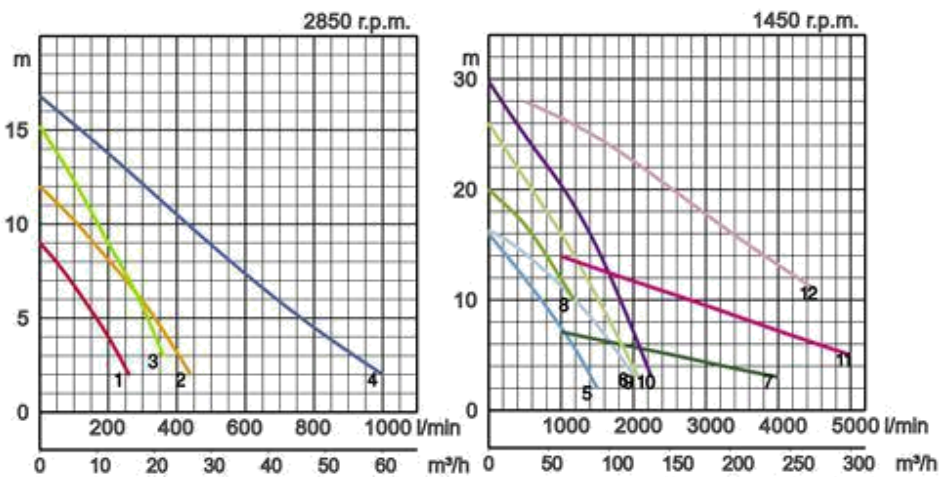

Tekniske data:	50B	50B	50B	80B2	100B	100B	150B4	100B4	100B4	100B4	150B4	150B4
Type:	2,4	2,75	2,75H	1,5	42,2	43,7	3,7	3.7H	5,5	7,5	7.5L	15
Udløb (mm)	50	50	50	80	100	100	150	100	100	100	150	150
Spænding (gV)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Motorydelse kW	0,40	0,75	0,75	1,5	2,2	3,7	3,7	3,7	5,5	7,5	7,5	15
Motorydelse Hk	0,54	1,0	1,0	2,0	3,0	5,0	5,0	5,0	7,3	10	10	20
Max løftehøjde (m)	9,0	12,0	15,2	16,8	16,0	16,4	7,1	20,0	26,0	29,7	13,95	28,0
Max kapacitet	260	435	360	1000	1500	2000	4000	1180	2080	2260	5000	4500
Vægt (kg)	23	25	24	36	70	86	145	84	147	169	200	270
Løbehjulspassage (mm)	19	20	20	40	45	53	53	35	40	40	60	75
Kurve nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12