

KRS2-SERIEN

400V ENTREPRENØRPUMPE-SERIE I STØBEJERN


KRS2-serien benyttes til pumpning af sand- og stenholdige væsker.

KRS2-serien er kendetegnet ved den høje ydelse i forhold til motor størrelsen.

Alle modeller leveres med dobbeltmekanisk akseltætning indvendigt i oliekommer, olieløfter, termosikring og speciel kabelindføring.

Med afgang i toppen bliver pumpen naturlig afkølet ved brug.

KRS2-serien leveres med agregator. Derved er den yderst anvendelig, hvor der er meget slam og mudder.

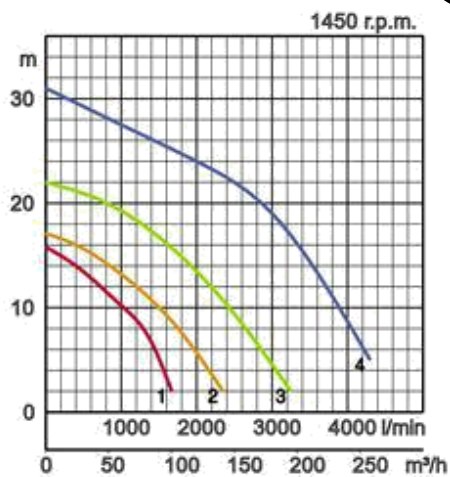

Tekniske data:

Type	KRS2-80	KRS2-100	KRS2-150	KRS2-200
Udløb (mm)	80	100	150	200
Spænding (gV)	400	400	400	400
Hz	50	50	50	50
Motorydelse kW	4,0	6,0	9,0	18,0
Motorydelse Hk	5,44	8,16	12,24	24,5
Max løftehøjde (m)	15,8	17,1	22	31
Max kapacitet	1670	2350	3250	4300
Vægt (kg)	105	145	170	395
Kabellængde (m)	20	20	20	20
Kurve nr.	1	2	3	4