

KTV-SERIEN

LETVÆGTSPUMPER

Mange års teknisk baggrund og erfaring ligger bag TSURUMI entreprenør - "sand" - pumper.

Der er i konstruktionen af denne pumpe fokuseret på høj effektivitet og stor modstandskraft over for slibende materialer i slam og sandholdigt vand.

Kravene til en sådan pumpe er:

- Eliminering af slitage
- Robust
- Lav egenvægt
- Let inspektion
- Holdbar for tørkøring
- Høj kapacitet
- Betjeningsvenligt design


For at opfylde disse krav har TSURUMI's KTV2-serie:

- Pumpehus i HELSTØBT GUMMI
- Løbehjul i POLYURETHAN (KTV2-8)
- Motorhus i ALUMINIUM
- Afgangsstuds i toppen

Anvendelsesområder:

- Bygge- og anlægsarbejder
- Tunnelarbejde
- De hårdest mulige job i de værst tænkelige omstændigheder

Alle pumper
leveres med
gevindflange
og slangestuds

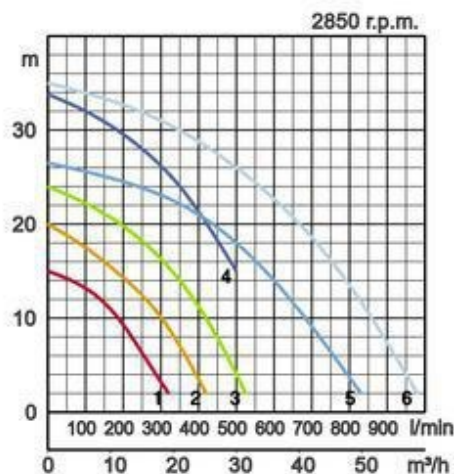

Tekniske data:						
Type	2-8	2-15	2-22	2-37H	2-37	3-55
Udløb (mm)	50	50	50	50	80	80
Spænding (gV)	400	400	400	400	400	400
Hz	50	50	50	50	50	50
Motorydelse kW	0,75	1,5	2,2	3,7	3,7	5,5
Motorydelse Hk	1,0	2,0	3,0	5,0	5,0	7,5
Max løftehøjde (m)	15	20	24	34	26	35
Max kapacitet	320	425	525	500	825	980
Vægt (kg)	11,5	19,5	23,0	35,0	35,0	47,0
Kabellængde (m)	10	10	20	20	20	20
Kurve nr.	1	2	3	4	5	6