

Libellula

Membranpumpe 1-3" / 1-4"

Membranpumper anvendes i tilfælde, hvor der er behov for flytning af tykke væsker, der indeholder slibende, klistrede eller faste materialer.

Eksempler på anvendelse:

Byggeindustrien: Dræning og rensning af udgravninger, rensning af brønde, reparationer af vandværker og kloaker, nødsituationer mv.

Madindustrien: Pumpning af affald, frugtmasser og saft, syltetøj, majsgrød, sukkerholdige opløsninger mv.

Zooteknologi og landbrug: pumpe af blod og slagteaffald, flydende foderstoffer, gødning osv.




Membranpumpe 1-3"

Leveres med diesel eller benzinmotor.

Kapacitet: Fra 60 l/min til 310 l/min. alt efter motorvalg.

Max. løftehøjde: 10 m

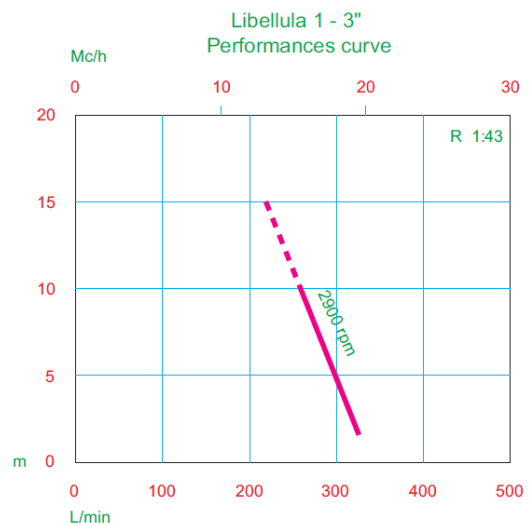

Membranpumpe 1-4"

Leveres med diesel eller benzinmotor.

Kapacitet: Fra 225 l/min til 500 l/min. alt efter motorvalg.

Max. løftehøjde: 10 m

