

## OMA-3 / POMA 4

Robust letvægtspumpe der er konstrueret efter TSURUMIs sædvanlige høje teknologiske kvalitets krav.


### Anvendelse:

Den enkleste og mest driftssikre metode til pumpning er gråt spildevand, drænvand og almindelig husspildevand uden toiletafløb.

### Installation:

Både OMA/POMA pumpen kan sagtens virke i en 250mm brønd, da OMA-3 pumpen har en max diameter på kun 203 mm inklusiv niveauelementet og POMA 4 pumpen har en max diameter på kun 225 mm inklusiv niveauelementet.

OMA/POMA pumpen er enkel at installere. Afgangs rør/slange monteres og det godkendte trebenet stik tilsluttes stikkontakt og pumpen er driftklar.

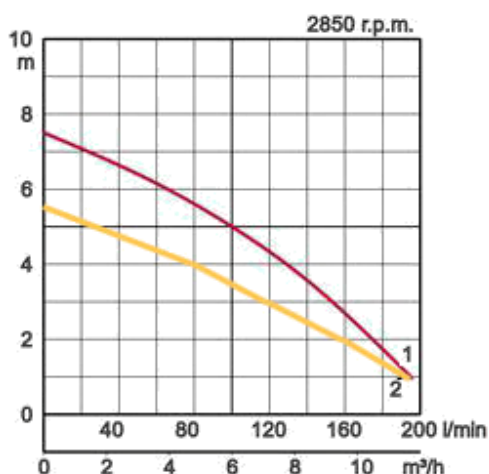

Tekniske data:		
Type	OMA-3	POMA 4
DB Nr.:	1487126	1489693
VVS Nr.:	391571210	391572112
Max kapacitet	195 l/min	190 l/min
Max løftehøjde	7,5 m	5,7 m
Afgangsstuds	1 1/4" indvendig rørgvind	2" indvendig rørgvind
Spænding	1x230V - 50 Hz	1x230V - 50 Hz
Optagne effekt	0,30 kW	0,30 kW
Afgiven effekt	0,15 kW	0,15 kW
Vægt	7,1 kg	7,6 kg
Løbehjul type	Vortex - hvirvelstrøms hjul	Vortex - hvirvelstrøms hjul
Løbehjuls passage	10 mm	35 mm
Akseltætning	Dobbelt mekanisk i oliebad	Dobbelt mekanisk i oliebad