


DIAMANTKLINGER - TØRSKÆRING

Staring diamantklinger er tilgængelige med forskellige kanter og segmentkonfigurationer, for at imødekomme de forskellige krav til materialer, styrke og hastighed. De fås med segmenteret eller kontinuerlig kant. Der er ikke behov for tilføring af vand under skæringen, men som alle andre diamantprodukter vil levetiden blive forlænget ved regelmæssig nedkøling.

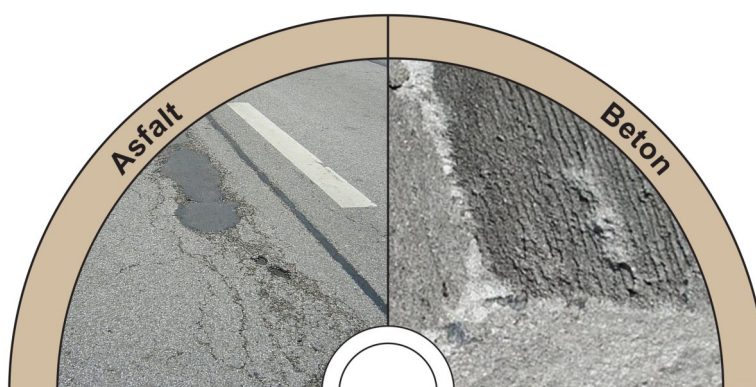

STK ASFALT DRY passer til primær skæringer i asfalt, og kan bruges til tyndt lag beton

Tekniske data	
Type:	ASFALT
Vare Nr.	STK-D-350-AS
DB Nr.	2111000
VVS nr.	235053511
Klangediameter (mm)	350
Huldiameter (mm)	25,40
Egnet til følgende	Asfalt Beton