

POWERED by
HONDA
(EU 5 TYPE)




BODENPLATTE AUS GUSSEISEN – EXTRA HALTBAR UND LANGLEBIG.



INTEGRIERTE TRANSPORTRÄDER – EINFACHER UND SCHNELLER TRANSPORT.



HYDRAULISCHER GRIFF – ERMÖGLICHT VOR- UND RÜCKWÄRTSFAHRT.

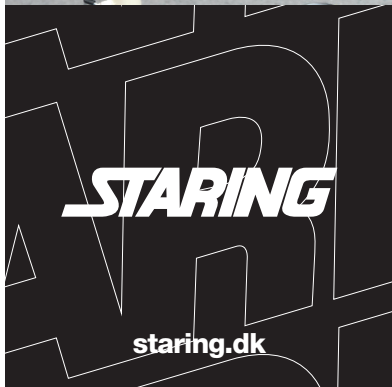

Rüttelplatten

STV-135 / STV-165

Die Rüttelplatten von Staring bieten hohe Leistung und Bedienkomfort für jede Aufgabe. Geliefert mit Vibrationsdämpfung und leistungsstarken HONDA-Motoren.

Spezifikationen:

- Hydraulischer Griff – ermöglicht Vorwärts- und Rückwärtsbewegung sowie stationäre Punktverdichtung.
- Verstellbarer Griff – kann auf die gewünschte Arbeitshöhe eingestellt werden.
- Robustes Vibrationsaggregat – ausgestattet mit zwei Exzenterwellen für hohe Arbeitseffizienz.
- Geschlossene Riemenabdeckung – schützt vor dem Eindringen von Sand und Erde.
- Optionale Verlängerungsplatte und Radsatz – für noch mehr Flexibilität und einfachen Transport.



| MODELLE | STV-135 | STV-165 |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Produkt nr. | STV-135-400 | STV-165-500 |
| Motor | 5.5 HK - Honda motor GX160 | 9 HK - Honda motor GX270 |
| Plattengröße (L x B) | 650x400 mm | 690x500 mm |
| Vibrationsfrequenz | 90 Hz | 90 Hz |
| Zentrifugalkraft (max.) | 20 kN | 30 kN |
| Max. Fahrgeschwindigkeit | 36 cm/s | 25m/min |
| Verdichtungstiefe | 40 cm | 45 cm |
| Abmessungen | 750x400x930mm | 860x570x930mm |
| Gewicht | 135 kg | 165 kg |