STARING
PUMPEN //

Flachsaugpumpe
STP-TOP25F

Leistungsstarke und zuverlässige Flachsaugpumpe für eine schnelle und effiziente Wasserentfernung – bis auf nur 2 mm Restwasser. Ideal zum Entwässern von Kellern, Flachdächern, Schwimmbecken und anderen Bereichen, in denen Wasser vollständig entfernt werden muss.

Die robuste Konstruktion aus widerstandsfähigem Kunststoff in Kombination mit einer Edelstahlwelle (AISI 416) gewährleistet eine lange Lebensdauer und hohe Betriebssicherheit. Die Pumpe kann Partikel bis 5 mm fördern und eignet sich somit sowohl für sauberes als auch leicht verschmutztes Wasser.

Der Motor ist mit einem integrierten Thermoschutz ausgestattet, der das Gerät bei Überhitzung automatisch abschaltet. Eine mechanische, ölgefüllte Gleitringdichtung aus Kohlenstoff und Aluminium sorgt für eine zuverlässige Abdichtung bei minimalem Wartungsaufwand.
Die Pumpe erreicht eine Förderleistung von bis zu 170 Litern pro Minute, eine maximale Förderhöhe von 8,5 Metern und wird von einem 230 V – 50 Hz Motor angetrieben.

Die STP-TOP25F wird mit einem 5 m Netzkabel sowie zwei Schlauchanschlüssen (1” und 1¼”) geliefert, was eine einfache und flexible Installation und Verbindung ermöglicht.

STP-TOP25F

Auch als praktisches Set erhältlich! Inklusive 15 m Bauschlauch, Seil und Schlauchkupplungen – sofort einsatzbereit direkt aus der Verpackung!

MODEL	STP-TOP25F	STP-TOP25F SET BOX
Artikel-Nr.	STP-TOP25F	STP-TOP25F SÆT BOX
Druckstutzen (Zoll)	1” og 1¼”	
Spannung (V)	230	
Frequenz (Hz)	50	
Motorleistung (kW)	0,37	
max. Förderhöhe (m)	8,5	
Förderleistung (L/min)	170	
Kabellänge (m)	5	

FLACHSAUGPUMPE MIT MECHANISCHER GLEITRINGDICHTUNG

PUMPT BIS AUF NUR 2 MM RESTWASSER.

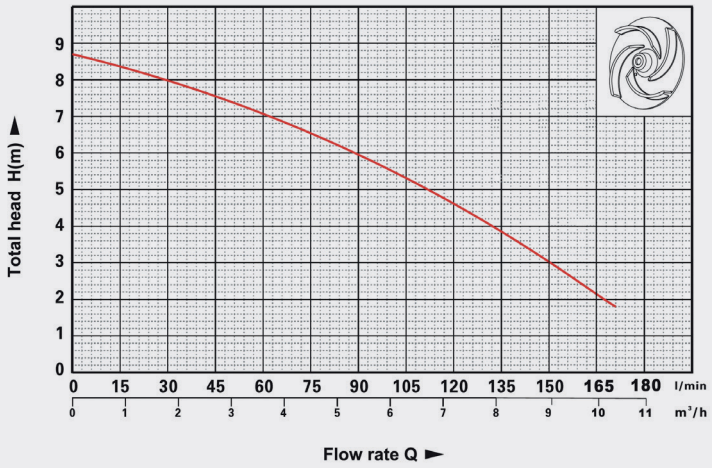

Für weitere Informationen oder zur Auftragserteilung: **staring@staring.dk** oder **+45 98 82 16 22**